

CITY THEATRICAL

NEW YORK • LONDON

ワイヤレスDMX 超小型調光ユニット

マルチバース QolorFLEX 2x2.5A

P/N 5906

ファームウェアアップデートインストール

2022/5/12

以下のページから新しいファームウェアの.zipファイルをダウンロードしてください。

https://urakataya.sakura.ne.jp/CityTheatrical/5916_Firmware.zip

PCまたはMacをディマーのUSBマイクロBコネクタに接続する必要があります。ブートロードモードでは、ディマーのUSBポートがフラッシュドライブとして機能し、ファイルをコピーすることができます。

1. ディマーのチャンネルBバンプボタンを押しながら電源を入れ、ブートロードモードにします。Signal Quality LEDが1秒間隔で点滅するまで押し続けてください。**USBコネクタから電源を供給するのが最も簡単です。**


販売店: 裏方屋ドットコム

info@urakataya.com

<https://www.urakataya.com>

03-5843-4354

設定/操作

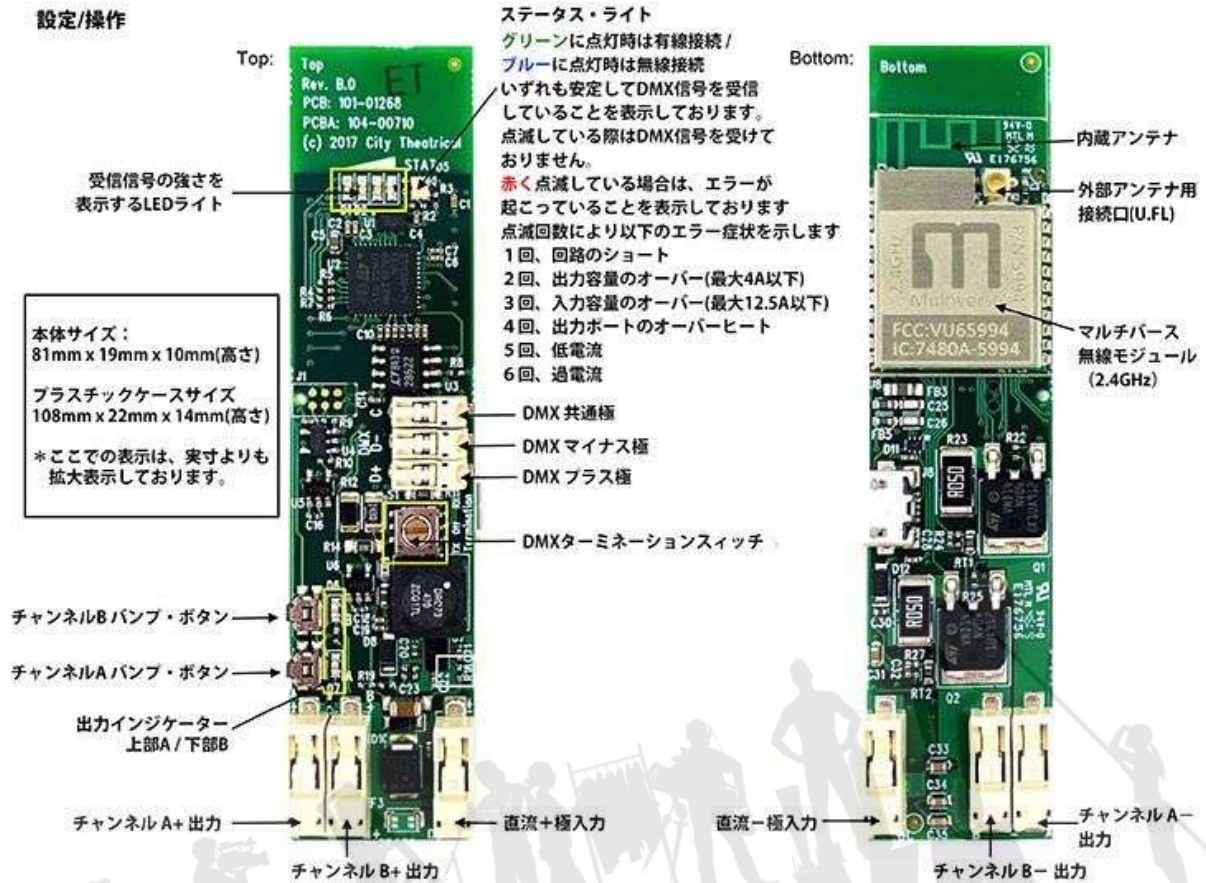

2. コンピューター上に表示されたディマーのフラッシュドライブに存在するファイルを削除してください。
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファームウェアをディマーのルートディレクトリに転送します。
4. すべてのファイルがコピーされた後、ディマーのチャンネルAバンプボタンを押して、アップデート作業を開始します。
5. 以下のように、すべてのファームウェアファイルがプログラムされるのを待ちます。
 - a. 受信信号の強さを表示するLEDが低: 緑色の点灯と急速な点滅 (ホストCPU)
 - b. 受信信号の強さを表示するLEDが中: 遅い点滅に続いて速い点滅 (無線 CPU)
6. 完了後、正常に動作していればディマーは通常モードにリポートされます。
エラー表示:
ステータスライト=赤でSignal QualityのLEDが低で点滅 = ホスト更新失敗
ステータスライト=赤でSignal QualityのLEDが中で点滅 = 無線更新失敗