

# CITY THEATRICAL

NEW YORK • LONDON


ワイヤレスDMX受送信機マルチバース SHoWBaby  
P/N 5900

ファームウェアアップデートインストール  
2022/5/7

以下のページから新しいファームウェアの.zipファイルをダウンロードしてください。

[https://urakataya.sakura.ne.jp/CityTheatrical/5900\\_Firmware.zip](https://urakataya.sakura.ne.jp/CityTheatrical/5900_Firmware.zip)

1. .zipファイルを解凍し、FAT32フォーマットされたUSBメモリのルートディレクトリに転送します。
2. 4ヶ所のネジを外し、SHoW Babyのトップカバーを外します。PCB基盤を固定している黒ネジも取り外し、基盤を上にあげ反転させます。

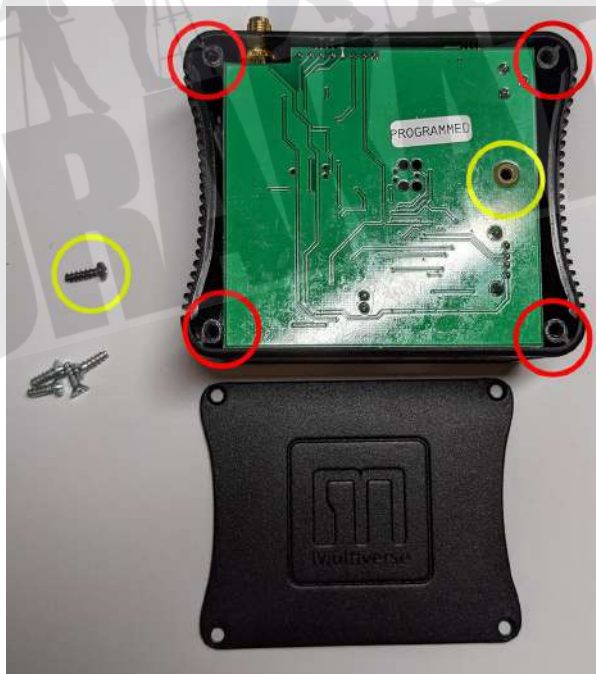

3. USBジャックにUSBメモリを差し込みます。



4. ID設定ボタンを押しながら、SHoW Babyに電源を入れてください。データLEDがシアン色で点灯とRF Loの点滅が点滅していることを確認したのち、ID設定ボタンをリリースしてください。ファイルのアップロードが開始されます。
5. アップデート中はRF LoのLEDが点滅します。ID/Data LEDがゆっくりな点滅モードになると、アップロード完了となります。
6. 完了確認後、基盤からUSBメモリを取り出し、基盤ネジを元に戻し、カバーを取り付けます。
7. ID設定ボタンを離してもかまいません。

